

Техническое описание

Резак | GCU 5040 i EVO 3 (без аккумулятора)

Технические характеристики

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| артикул | 150.052.111 | |
| модель | GCU 5040 i EVO 3 (без аккумулятора) | |
| краткое описание | Резак | |
| макс. рабочее давление | бар/Мпа | 720 / 72 |
| макс. раскрытие лезвий | мм | 170 |
| макс. усилие реза | кН/т | 764 / 77,9 |
| уровень защиты | IP54 | |
| уровень шума на расстоянии 1 м | дБ | 74 |
| уровень шума на расстоянии 4 м | дБ | 65 |
| New Car Technology – NCT | ✓ | |
| вид лезвий | Наклонные | |
| рабочий вес (с аккумулятором) | кг | 19,0 |
| температура эксплуатации | °C | - 20 +55 |
| вес без аккумулятора | кг | 18,0 |
| габариты (АхВхС) | мм | 843 x 301 x 263 |
| диам. перекусываемого прутка (по EN 13204) | мм | 36 |



Безопасность / испытания

| | |
|--------------------------------------|---|
| Гидравлический показатель надежности | 2:1 |
| Долговечность инструмента | 1000 циклов реза материала, который не может быть перекусан. |
| Испытания ручки управления | 6000 циклов возврата в нейтральное положение при отсутствии нагрузки. |

Стандартный комплект поставки


- Ручка для переноски со встроенной подсветкой
- i-Bolt – стягивает непосредственно лезвия

Необходимые принадлежности

| | |
|---|-------------|
| Аккумулятор ВРА283 (3 Ач) | 150.005.823 |
| Аккумулятор ВРА285 (5 Ач) | 150.006.208 |
| Зарядное устройство ВСН1 (сетевое, 220 В) | 150.182.208 |
| Зарядное устройство ВСН2 (сетевое, 110 В) | 150.182.209 |
| Зарядное устройство ВСН3 (автомобильное, 12-24 В) | 150.182.286 |

Аксессуары

| | |
|--|-------------|
| Коннектор электропитания ВМС1 (сетевой, 220 В) | 150.182.206 |
| Коннектор электропитания ВМС2 (сетевой, 110 В) | 150.182.207 |
| Ремень для переноски | 150.182.249 |
| Чехол для аккумулятора | 150.182.214 |

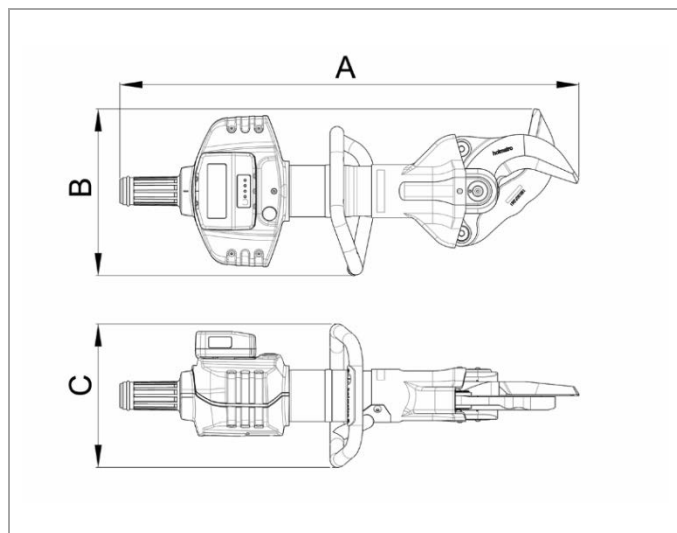

Официальный дилер Holmatro в России – ООО «BCB» (www.rs01.ru)

Вполне возможно, что информация, содержащаяся в этой печатной продукции, является не совсем корректной или неполной. Holmatro Н.В и его дочерние компании (далее: Holmatro) в любом случае не может нести ответственность за последствия деятельности, осуществляемой на основе этого печатного материала. Значения могут изменяться в пределах изменений, заявленных изготовителем. Если у вас есть какие-либо сомнения в достоверности или полноте информации, вы можете связаться с Holmatro (Т +31 (0) 162-751480). Никакая информация из этого печатного материала не может быть скопирована и / или обнародована каким-либо образом без явного разрешения Holmatro.